



LUMBER



LUMBER

PORCELÁNICO ESMALTADO



ANTIHELIO

frost proof



MATE

matte



NO TRABAR MÁS DE 15%

do not bond beyond 15%



DESTONIFICACIÓN LEVE

slight variation

MEDIDAS/SIZE

15x90 cm 6"x35"

Bajo pedido / Under order



Peldano Técnico



Peldano Técnico

Escuadra

Disponible en todos los colores.
Available in all colours.

PACKING

formato	artículo	pzs./cj.	m2/cj.	cj/pal.	m2/pal.	kg/cj.	kg/m2	kg/pal
15x90	LUMBER	8	1,08	48	51,84	26,89	24,90	1.291

LUMBER

GF-20099




GLASE

Glass

Lumber White
15x90 / 6"x35"

GF-20099

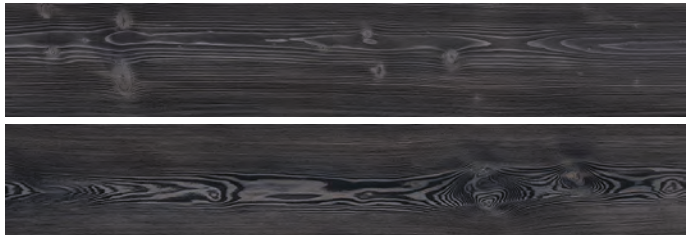

GLASE

Glass


Lumber Black
15x90 / 6"x35"

REQUISITOS DE COLOCACIÓN


Se requiere la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm.
En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.

PLACING REQUIREMENTS

It is required the use of minimum joint (aprox. 1,5mm).
We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the length.



COLOCACIÓN CORRECTA
CORRECT POSITION



COLOCACIÓN INCORRECTA
INCORRECT POSITION